



GREEN **CONCRETA**
CASA CONSTRUCTORA

PANEL CELULAR *ULTRALIGERO*

VERSATILIDAD DE ACABADOS



Las superficies de nuestros acabados son uniformes y están sujetas a un estándar de control de calidad, supervisando en obra la satisfacción de todos nuestros productos.

DIFERENTES OPCIONES

Granulometría variadas.

Colorantes de masas superficiales e integrales.

Oxidantes.

Picados por medio de mecánicos.

Semi-lisos y lisos.

Pulidos.

Martelinados.

USOS Y APLICACIONES

ESPEORES
Variables

MODULACIONES
Variables

PESO DE DISEÑO
Desde 770 kg/m³



Edificación vertical: Hoteles, oficinas, etc.
PANEL ARQUITECTÓNICO

Edificación vertical: Volúmenes a gran escala
PANEL 3D / CELOSÍAS

Edificación Horizontal: Bodegas, naves industriales, escuelas, etc.

PANEL INDUSTRIAL



PESO



MANUFACTURA



INSTALACIÓN



CONTAMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BONDADES

Altamente Térmico (cumple con la NOM 460-R, ONCE).

Reduce considerablemente el consumo de energía eléctrica, vía *aire* acondicionado.
Altamente acústico (STC hasta 45 dB).


Ultraligero, permite un fácil ensamblaje con un mayor rendimiento en instalación.

Alta adherencia en forma inmediata, atornillamientos, etc.

Ecológico al 100%, menor uso de cemento por M2.

Como **FACHADA**.

Ventaja sumamente considerable *al efecto sismo*, ya que es menor masa la que se moverá en el edificio.

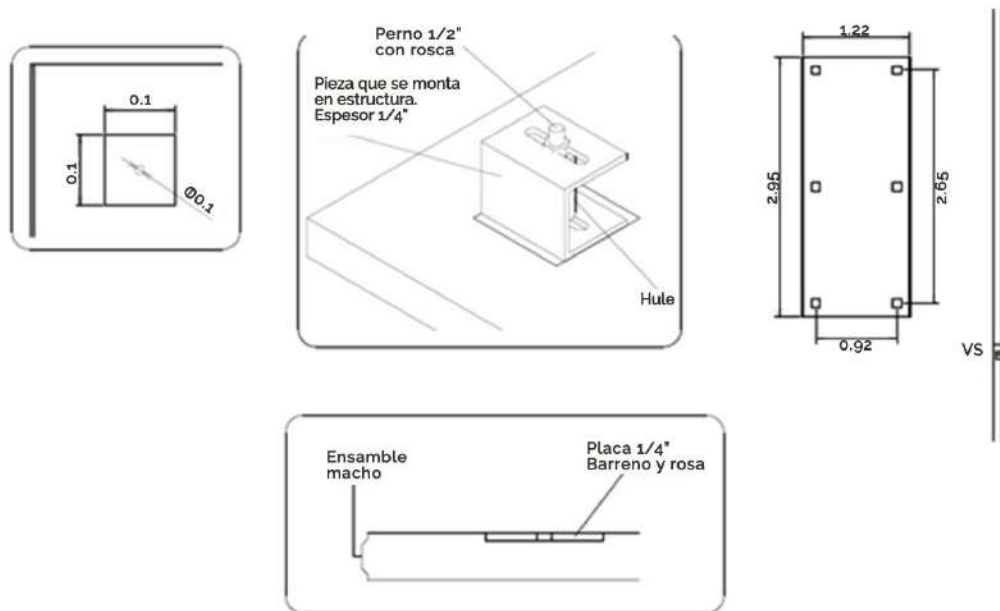

VALORES CARACTERÍSTICOS

Peso volumétrico desde.....	770 kg/M3
Termicidad PANEL CELULAR.....	$K=0.25K \text{ CAL/M.H. } C^{\circ} R=6.94^{\circ}$
Celular Concret Thermal Insulation.....	$R=6.94^{\circ}, 10CM$
Note: Value R Design.....	$(ft2h^{\circ} F/BTU)$
Resistencia a la Compresión.....	$(F^{\circ}C 200kg/cm2)$




GREEN CONCRETA

CASA CONSTRUCTORA



 greenconcreta

 GreenConcreta

 concretagreen

 Green Concreta SA de CV

Herrera y Cairo No. 2715
44680 Circunvalación Vallarta
info@greenconcreta.com
(33) 15 8 11 49
www.greenconcreta.com